TAMRON

LENS CATALOGUE

騰龍鏡頭目錄

www.tamron.com.tw

DiIII

適用於無反光鏡可交換鏡頭相機

14-150mm F/3.5-5.8 DiIII - Model C001 ● P04
18-200mm F/3.5-6.3 DiIII VC - Model B011 ● P05

DiII

適用於 APS-C 規格數位單眼相機

16-300mm F/3.5-6.3 DiII VC PZD MACRO - Model B016 ● P06
18-270mm F/3.5-6.3 DiII VC PZD - Model B008 ● P07
18-200mm F/3.5-6.3 DiII VC - Model B018 ● P08
SP AF 17-50mm F/2.8 XR DiII VC LD Aspherical [IF] - Model B005 ● P09
SP AF 10-24mm F/3.5-4.5 DiII LD Aspherical [IF] - Model B001 ● P10
SP AF 60mm F/2 DiII LD [IF] MACRO 1:1 - Model G005 ● P11

Di

適用於所有數位單眼相機

28-300mm F/3.5-6.3 Di VC PZD - Model A010 ● P12
SP 24-70mm F/2.8 Di VC USD - Model A007 ● P13
SP AF 28-75mm F/2.8 XR Di LD Aspherical [IF] MACRO - Model A09 ● P14
SP 70-200mm F/2.8 Di VC USD - Model A009 ● P15
SP 70-300mm F/4-5.6 Di VC USD - Model A005 ● P16
SP 150-600mm F/5-6.3 Di VC USD - Model A011 ● P17
SP 15-30mm F/2.8 Di VC USD - Model A012 ● P18
SP AF 180mm F/3.5 Di LD [IF] MACRO 1:1 - Model B01 ● P19
NEW SP 150-600mm F/5-6.3 Di VC USD G2 - Model A022 ● P21
SP 35mm F/1.8 Di VC USD - Model F012 ● P22
SP 45mm F/1.8 Di VC USD - Model F013 ● P23
NEW SP 85mm F/1.8 Di VC USD - Model F016 ● P24
NEW SP 90mm F/2.8 Di MACRO 1:1 VC USD - Model F017 ● P25

騰龍技術 ● P26-29
型號規格 ● P30-31

14-150mm F/3.5-5.8 DiIII

DiIII

焦距：70 mm　曝光：F/5.8　1/40秒　ISO 400

由 Olympus 與 Panasonic 共同研發的 4/3 規格無反光鏡相機，讓用家可以更小、更輕的機身拍攝高品質圖像。現在，騰龍首度專為 4/3 規格開發的 14-150mm (等同於 35mm 全幅的 28-300mm) 高倍率變焦鏡，焦段涵蓋廣角至望遠，進一步擴展拍攝彈性，且鏡身重量只有 285g ，日常使用、外出拍攝皆便利。髮絲金屬紋突出外型風采，搭上最受歡迎的黑色及銀色鏡身，搭配機身更容易，也使這款優雅、時尚的鏡頭設計獲得一致好評。 C001 的小巧與輕便性，可成為您國外旅遊時的良伴，捕獲旅行當下的所有感動，記錄家人之間的難忘時刻，不錯過任何一個珍貴回憶。

變焦鎖控功能，步進馬達，全時手動對焦，圓形光圈

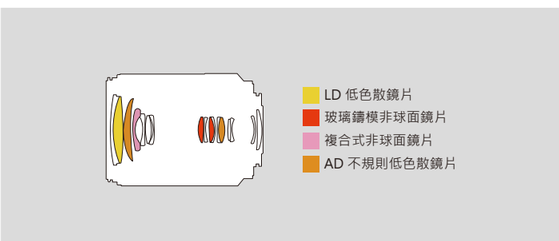

濾鏡直徑	ø 52mm	最近攝距	0.5m
長度	80.4mm	重量	285g
適用接環	Olympus , Panasonic 4/3 系統		

2015 TIPA 最佳
微型單眼入門鏡頭

Model C001

18-200mm F/3.5-6.3 DiIII VC

DiIII

焦距：19 mm　曝光：F/3.5　1/30秒　ISO 250

此 B011 All-in-One 鏡頭本身輕巧且設計精細，焦距範圍 18mm 廣角至 200mm 遠距，騰龍專利 VC 震動補償影像穩定裝置，讓您在任何光線條件下均可以手持方式拍攝出銳利的畫面。B011 鏡頭光學系統包含二組低色散鏡片、三組玻璃鑄模非球面鏡片組、一組高曲折率 XR 玻璃鏡片，任何事物都能拍攝出清晰銳利的影像。對焦裝置使用步進馬達，可微調控制角度旋轉，又因無使用中間減速，做動時非常安靜。此鏡頭外觀有兩種顏色可選擇，不但外型輕巧精密，更具流行時尚，且鏡身設計符合人體工學，不但攜帶方便，使用上也更為容易。搭配您的相機，您可以探索周遭的世界，隨時拍攝令人屏息的畫面。

變焦鎖控功能，步進馬達，VC 防震補償系統，全時手動對焦

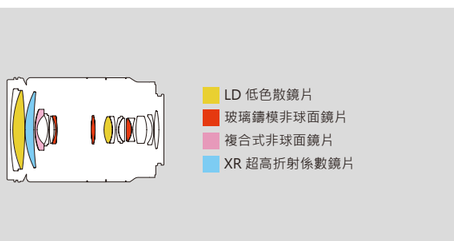

濾鏡直徑	ø 62mm	最近攝距	0.5m
長度	96.7mm	重量	460g
適用接環	Sony E 接環 , Canon EOS M 系列		

2012 TIPA 最佳
微型單眼入門鏡頭

Model B011

16-300mm F/3.5-6.3 DiII VC PZD MACRO

DiII

焦距：16 mm　曝光：F/9　1/160秒　ISO 400

攝影倍率再進化，享受輕鬆取景的拍攝樂趣。以研發高倍率變焦鏡聞名的騰龍公司，為鏡頭變焦倍率的擴展，增添了新的一頁。此鏡為騰龍公司專為 APS-C 規格數位單眼相機所設計的高倍率變焦鏡頭，焦段涵蓋 16mm 廣角至 300mm 的遠距攝距，倍率達約 18.8 倍，且具微距攝影功能，鏡身依舊小巧輕便。搭載騰龍專利的 VC 防震補償系統與 PZD 壓電驅動器，提供快速、安靜且精準的自動對焦，使手持拍攝的成功機率大大提升。採用最新的鍍膜技術，結合新設計的非球面鏡片與特殊鏡片等光學技術，確保影像銳利、清晰，是集結諸多技術於一身的革命性新鏡。

變焦鎖控功能．VC 防震補償系統．全時手動對焦．圓形光圈 ． PZD 壓電驅動器 ． 簡易防滴構造



濾鏡直徑	ø 67mm	最近攝距	0.39m
長度	99.5mm	重量	540g
適用接環	Canon , Nikon / Sony A 接環 (無VC)		

2014-2015 EISA
歐洲最佳變焦鏡頭

Model B016

18-270mm F/3.5-6.3 DiII VC PZD

DiII

焦距：154 mm　曝光：F/10　1/800秒　ISO 500

騰龍 15 倍變焦鏡頭，變焦範圍涵蓋微距、廣角到望遠，搭載騰龍獨創 VC 震動補償四級防手震、全新 PZD 壓電驅動器自動對焦技術。不但榮獲 EISA 2011-2012 歐洲年度最佳鏡頭大獎肯定，也獲得日本 Camera GP Japan 2011「年度鏡頭」大賞肯定。專為 APS-C 數位單眼相機而設計的騰龍 18-270mm 變焦鏡頭，在配備 PZD 壓電驅動器後，將輕巧度、表現力及速度方面達到更高境界。以進階壓電式設計為基礎的嶄新超音波自動對焦馬達，比以往任何同級的鏡頭更輕盈、更短及更纖細，且自動對焦的速度更快、更安靜。

變焦鎖控功能．VC 防震補償系統．PZD 壓電驅動器

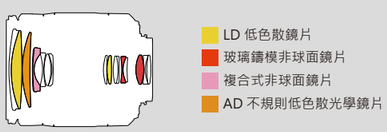

濾鏡直徑	ø 62mm	最近攝距	0.49m
長度	88mm	重量	450g
適用接環	Canon , Nikon / Sony A 接環 (無VC)		

2011 Camera GP
Japan 年度鏡頭

2011-2012 EISA
歐洲最佳年度鏡頭

Model B008

18-200mm F/3.5-6.3 DiII VC

DiII

焦距：31 mm　曝光：F/13　1/320秒　ISO 400　© Thomas Kettner

為捕捉日常精彩時刻而生的騰龍新鏡，是累積騰龍公司自 1992 年至今製造高倍率變焦鏡的經歷所成。考慮日常使用的便利性，此鏡焦段範圍雖廣但極其輕量，重量只有400公克，為同類型中重量最輕的鏡頭。輕巧且高質量，搭載騰龍 VC 防震補償系統與全新設計的自動對焦馬達，為數位單眼相機初學者首選。變焦範圍 18-200mm (相當於 35mm：28-310mm)，無論是在狹小的空間內拍攝廣角視野或是以望遠距離將物體拉近，均可一鏡到底，無需替換鏡頭。人像、風景、動物，大型團體照拍攝或校園生活紀錄 - - 甚至是食物特寫 (最近攝影距離 0.5m) 等題材，皆為此鏡發揮空間。

VC 防震補償系統 · 圓形光圈 · 簡易防滴構造 · 變焦鎖控功能

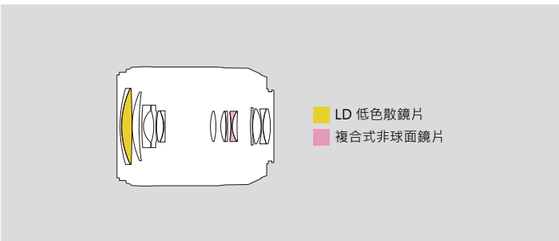

濾鏡直徑	ø 62mm	最近攝距	0.49-0.77m
長度	C - 96.6mm , N - 94.1mm		
重量	400g		
適用接環	Canon , Nikon / Sony A 接環 (無VC)		

2016 TIPA 最佳
數位單眼入門鏡頭

Model B018

SP AF 17-50mm F/2.8 XR DiII VC LD Aspherical [IF]

DiII

焦距：17mm　曝光：F/5.6　1/400秒　ISO 400　© Takehiko Nakafuji

涵蓋最常用的 17-50mm 焦段範圍，使其具備十足的機動性。大光圈、高畫質，防手震功能讓它在低亮度場合的拍攝更具優勢，同時提供更加豐富的影像控制能力，延伸攝影者的創作靈感。該鏡頭在所有焦段及光圈下均擁有出色解像力與色彩飽和度，在最大光圈 F/2.8 時，完美的霧化背景，更凸顯主題表現力。搭載騰龍獨創的高效能防手震系統，可以有效控制三個方向的相機震動。騰龍 VC 震動補償採用三組驅動線圈，通過三個鋼珠以電磁驅動方式控制防震補償系統，實現極微摩擦的平滑運動。簡潔的機械構造，實現了鏡頭體積小型化。

SP 系列鏡頭 · VC 防震補償系統 · 變焦鎖控功能

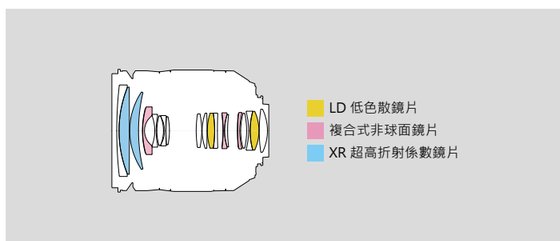

濾鏡直徑	ø 72mm	最近攝距	0.29m
長度	94.5mm	重量	570g
適用接環	Canon , Nikon		

Model B005

SP AF 10-24mm F/3.5-4.5 DiII LD Aspherical [IF]

DiII

焦距：10mm　曝光：F/22　1/40秒　ISO 100

專為 SLR 數位相機設計的超廣角鏡頭，是第一支焦距範圍 10-24mm 的鏡頭，增廣焦距範圍、加大最大光圈，鏡身依然精密輕巧。本鏡頭使用三組大光圈玻璃鑄模非球面鏡片組，將球面像差、慧差即扭曲減至最低，是騰龍超效能 SP 系列鏡頭之一。
本鏡頭的近距離對焦能力讓您能利用 10mm 超廣角拍攝誇張的畫面，也可以利用 24mm 半廣角，以 1:5 的最大放大倍率拍攝畫面。全變焦範圍都能讓您恣意享受 0.24m 近距離對焦拍攝特寫的樂趣。

SP 系列鏡頭

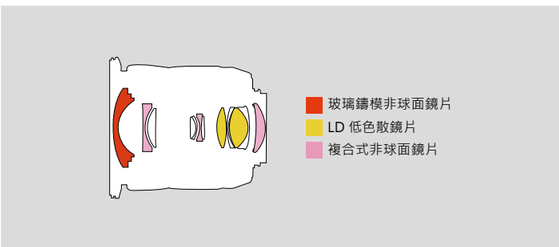

濾鏡直徑	ø 77mm	最近攝距	0.24m
長度	86.5mm	重量	406g
適用接環	Canon , Nikon , Sony A 接環 , Pentax		

Model B001

SP AF 60mm F/2 DiII LD [IF] MACRO 1:1

DiII

焦距：60 mm　曝光：F/3.2　1/320秒　ISO 400　　© Shinichi Eguchi

全球第一支 APS-C 規格，最大光圈 F/2 的 60mm 等倍微距鏡。這是難得一見的大光圈等倍微距鏡，用於 APS-C 機身，等同於 90mm 或 96mm 焦距，屬於中望遠焦段。騰龍微距鏡頭以往獲獎無數，憑光學素質問鼎世界頂端。此微距鏡所提供的視角，對專業攝影師來說，確實有它的實際價值，因此騰龍特別開發擁有 SP 等級的 60mm 中距離微距鏡，提供 F/2 光圈的光亮度，適用於微距拍攝，如昆蟲、植物，更適合人像攝影。

SP 系列鏡頭

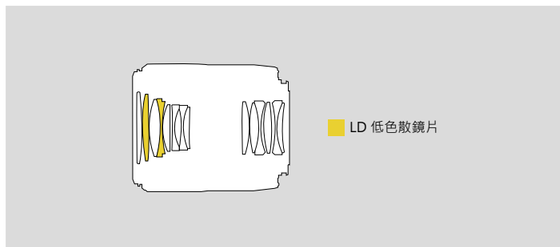

濾鏡直徑	ø 55mm	最近攝距	0.23m
長度	80mm	重量	350g
適用接環	Canon , Nikon , Sony A 接環		

Model G005

28-300mm F/3.5-6.3 Di VC PZD

Di

焦距：91mm　曝光：F/9　1/30秒　ISO 100

騰龍在發展高倍數變焦鏡技術的同時，也不斷突破產品性能，畫質及操作感均有所提升。為響應全片幅數位相機的日益普及，騰龍推出全新一代高倍數 All-in-One™ 變焦鏡，搭載騰龍專利的 VC 防震補償與 PZD 壓電驅動器，提供快速、安靜且精準的自動對焦，手持拍攝成功率大大提升，新版 PZD (Piezo Drive) 壓電驅動器，相較於舊版，更多了全時手動對焦設計，使用者在 AF 狀況下也可以隨時手動微調對焦。此外，鏡身外觀亦全面升級。騰龍匯集超過 20 年的開發技術積累，終於成就這支鏡身輕便、畫質兼具的新一代全幅旅遊鏡。

VC 防震補償系統 · PZD 壓電驅動器 · 全時手動對焦 · 圓形光圈 · 簡易防滴構造 · 變焦鎖控功能

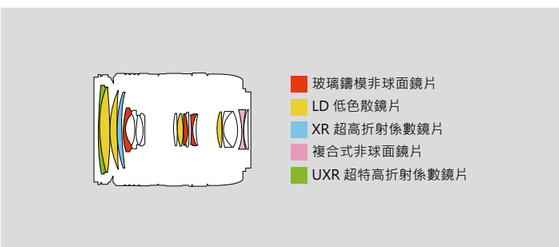

濾鏡直徑	ø 67mm	最近攝距	0.49m
長度	96mm	重量	540g
適用接環	Canon , Nikon / Sony A 接環 (無VC)		

Model A010

SP 24-70mm F/2.8 Di VC USD

Di

焦距：24 mm　曝光：F/11　2.5秒　ISO 100　© Ian Plant

A007 是一支焦距範圍 24–70mm， 高品質、高功能的高速標準變焦鏡頭。搭載騰龍專利全新 VC 震動補償系統，擁有四級防震能力；USD (超音波靜音驅動) 馬達，能使自動對焦快速且安靜。為達高畫質影像效果，充分運用特殊玻璃組件，包括三組 LD 低色散鏡片及二組 XR 曲折率玻璃，可將各種色像差減至最低，是此級鏡頭之翹楚。 F/2.8 的圓形光圈設計，將傑出的解析度與美麗柔和的模糊效果達到完美平衡，能拍攝出自然、藝術的模糊效果。用於人像、風景、工作室等攝影，能夠捕捉最精確細緻的影像，讓您的藝術靈感發揮到極致。

SP 系列鏡頭 · VC 防震補償系統 · USD 超音波馬達 · 全時手動對焦 · 圓形光圈 · 簡易防滴構造 · 變焦鎖控系統

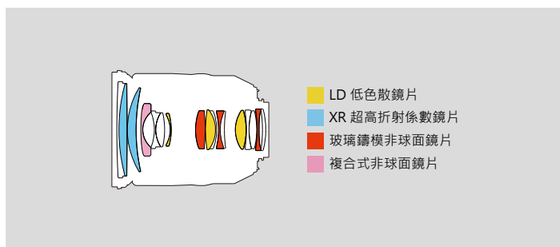

濾鏡直徑	ø 82mm	最近攝距	0.38m
長度	108.5mm	重量	825g
適用接環	Canon , Nikon / Sony A 接環 (無VC)		

2012-2013 EISA
歐洲最佳年度鏡頭

Model A007

SP AF 28-75mm F/2.8 XR Di LD Aspherical [IF] MACRO Di

焦距：28mm　曝光：F/11　1/125秒　ISO Auto

騰龍應用 XR 高曲折率技術生產這支輕巧精密的快速鏡頭，全變焦範圍提供 F/2.8 恆定光圈，鏡身依然輕巧，鏡頭總長 92mm，重量僅 510g，濾鏡尺寸也只有 67mm。此鏡擁有傑出的光學效能，為達鏡身輕巧，兼具傳統鏡頭所沒有的傑出規格，同時還要確保高畫質，鏡片結構使用二組 XR 鏡片、三個 LD 低色散鏡片、以及四個非球面鏡片，匯集騰龍變焦鏡頭的先進技術。最短攝距 (Minimum Object Distance) : 33cm (13")，是同級鏡頭中對焦距離最短的鏡頭。微距攝影將焦距設定為 75mm 時，可達最大放大倍率 1 : 3.9，為您開啟新的攝影經驗。

SP 系列鏡頭 · 變焦鎖控功能

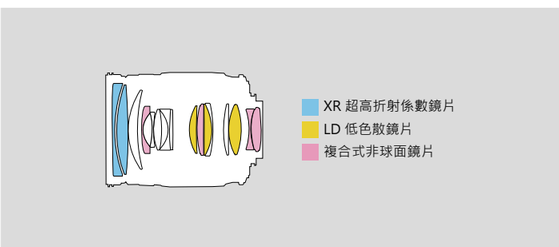

濾鏡直徑	ø 67mm	最近攝距	0.33m
長度	92mm	重量	510g
適用接環	Canon , Nikon , Sony A 接環		

2003-2004 EISA
歐洲最佳年度鏡頭

Model A09

SP 70-200mm F/2.8 Di VC USD Di

焦距：162 mm　曝光：F/9.5　1/125秒　ISO 320

結構精密緊實，同級鏡頭中最輕巧的 SP 70-200mm F/2.8 Di VC USD，高品質、高功能的高速變焦鏡頭。鏡頭使用騰龍全新專利 VC 震動補償影像穩定功能 (四級防手震)，大大降低手震現象；USD (超音波靜音驅動) 馬達，能夠更快速且安靜地自動對焦。這款鏡頭擁有快速自動對焦及全時手動對焦，讓您可以輕鬆捕捉到每一個決定性的時刻。圓形光圈的設計，還能拍攝出精緻的模糊效果。體育、新聞、時尚、風景，甚至是婚禮，騰龍 SP 70-200mm F/2.8 Di VC USD 創作每每超出您的想像與期待。

SP 系列鏡頭 · VC 防震補償系統 · USD 超音波馬達 · 全時手動對焦 ·
圓形光圈 · 簡易防滴構造

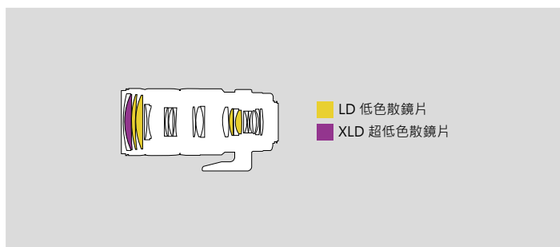

濾鏡直徑	ø 77mm	最近攝距	1.3m
長度	188.3mm	重量	1470g
適用接環	Canon , Nikon / Sony A 接環 (無VC)		

2013-2014 EISA
歐洲最佳變焦鏡頭

Model A009

SP 70-300mm F/4-5.6 Di VC USD

Di

焦距：300mm　曝光：F/5.6　1/320秒　ISO 320

運用最新光學設計，採用特殊玻璃材料 XLD 鏡片，比能降低色像差的 LD 鏡片，更具高度修正能力，使該鏡頭達到同類型產品的最高水準畫質，實現銳利與高對比度的表現力。為提高對焦性能，騰龍首次採用超音波馬達 USD，對焦速度快且精確無聲，這支遠距鏡頭是拍攝運動、車輛及其他快速移動主體最理想的鏡頭。搭載受到高度評價的騰龍 VC 防震補償系統，於易發生手震的長焦段及夜景等低照度場景拍攝時，也能輕鬆手持拍攝，全時手動對焦微調容易，提高拍攝自由度，此特色讓鏡頭在景深很窄的遠距攝影條件下，仍能拍攝出極佳的效果。

SP 系列鏡頭 · VC 防震補償系統 · USD 超音波馬達 · 全時手動對焦

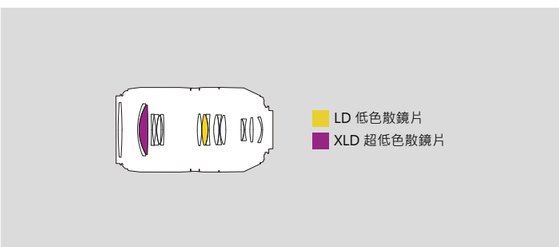

濾鏡直徑	ø 62mm	最近攝距	1.5m
長度	142.7mm	重量	765g
適用接環	Canon , Nikon / Sony A 接環 (無VC)		

第 26 屆 CAPA 最佳年度鏡頭獎

2011 TIPA 最佳年度鏡頭

2010-2011 EISA 歐洲最佳年度鏡頭

Model A005

SP 150-600mm F/5-6.3 Di VC USD

Di

焦距：600mm　曝光：F/8　1/1600秒　ISO 800　　© Hiroto Fukuda

騰龍 150-600mm 超遠攝距變焦鏡，在同類型鏡頭中提供罕見的四倍光學變焦。搭載 VC 震動補償及 USD 超音波馬達，手持拍攝快速、安靜且容易，全時手動對焦設計，讓使用者可以無拘無束隨時切換自動與手動對焦，無需撥按 AF/MF 按鈕，提升拍攝自由度。結合騰龍最新的 eBAND (加大頻寬及視角) 奈米鍍膜技術，大大提昇抗反射效果，此項混合技術結合騰龍新研發的極低折射率奈米結構鍍膜與傳統多層鍍膜，能有效消除鬼影及耀光，提供您高品質影像，讓您充分享受生態、運動、旅遊等題材表現。

SP 系列鏡頭 · VC 防震補償系統 · USD 超音波馬達 · 全時手動對焦 ·
圓形光圈 · eBAND 奈米鍍膜層 · 簡易防滴構造 · 變焦鎖控系統

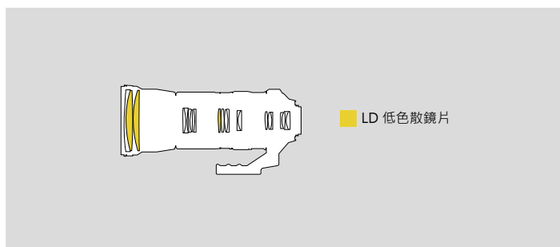

濾鏡直徑	ø 95mm	最近攝距	2.7m
長度	257.8mm	重量	1951g
適用接環	Canon , Nikon / Sony A 接環 (無VC)		

2014 TIPA 最佳專業鏡頭

2014-2015 EISA 歐洲最佳遠攝鏡頭

Model A011

SP 15-30mm F/2.8 Di VC USD

Di

焦距：15mm　曝光：F/8　1/40秒　ISO 400　　© Ian Plant

騰龍以先進的設計理念，創造出技術領域的另一個高峰。通過大型透鏡製造技術誕生的騰龍 SP 15-30mm F/2.8 Di VC USD 全幅超廣角變焦鏡，為了能將技術性能發揮到最大，首度在鏡頭中加入騰龍專利的 VC 防震補償系統，使它成為世界第一支配備防手震功能的 F/2.8 超廣角變焦鏡。此鏡在 15mm 廣角端，可表現出氣勢磅礴的宏偉風景，細緻的描寫力，遍及 15-30mm 全焦段。鏡頭前端使用的 XGM（擴大玻璃鑄模非球面）元件和 LD（低色散）鏡片，也確保出色的圖像描繪性能。秉持對設計細節毫不妥協的態度與對光學性能的不斷追求，樹立高規格變焦鏡新標竿。

SP 系列鏡頭 · VC 防震補償系統 · USD 超音波馬達 · 全時手動對焦 ·
圓形光圈 · eBAND 奈米鍍膜層 · 簡易防滴構造 · 防污塗料

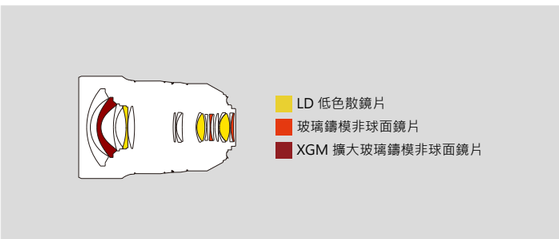

濾鏡直徑	N/A	最近攝距	0.28m
長度	C - 145mm , N - 142.5mm		
重量	1100g		
適用接環	Canon , Nikon / Sony A 接環 (無VC)		

2015-2016 EISA
歐洲最佳變焦鏡頭

Model A012

SP AF 180mm F/3.5 Di LD [IF] MACRO 1:1

Di

焦距：180mm　曝光：F/4.5　1/350秒

本鏡頭適用於中長望遠微距攝影，特別是無法太接近拍攝的主體，例如枝頭盛開的櫻花、一段距離外的花草，甚至是太過接近會被嚇走的昆蟲。本鏡頭具有濾鏡控制 FEC 的功能，攝影者不需拆遮光罩，只要轉動偏光鏡就能有效地將光的漫射及鏡頭耀光減至最低，操作效能提高許多。這支 180mm 微距鏡頭，與主體距離越遠，越能展現它的威力。AF/MF 配備觸動式快速切換開關，能簡單切換成自動或手動對焦模式，使用數位單眼相機或傳統相機，均有相同的卓越表現。

SP 系列鏡頭

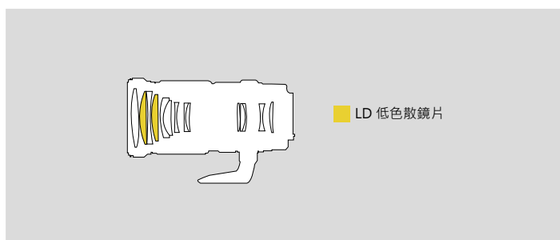

濾鏡直徑	ø 72mm	最近攝距	0.47m
長度	165.7mm	重量	985g
適用接環	Canon , Nikon , Sony A 接環		

Model B01

new SP 系列鏡頭

騰龍 NEW SP 系列鏡頭適用於全片幅與 APS-C 數位單眼相機，以卓越的工程技術，為鏡頭外觀設計具「人性化」的操作介面
以此理念為出發，改善幾何形狀的 AF/ MF 切換滑動鈕和 VC On/Off 開關，提供最大的舒適度與操作手感
除此之外，距離刻度窗放大 20 % 也提高可視性與可讀性，重新開發的數字與符號字體風格亦提高易讀性
經過整體相對照度優化處理，回到光學基礎上重新定義所有鏡頭的核心屬性，在 SP 系列寫下新的篇章

SP 150-600mm F/5-6.3 Di VC USD G2

Di

焦距：600mm　曝光：F/7.1　1/1250秒

以 Model A011 為基礎，提升超音波馬達、VC 防震補償系統的速度和精準度，用以搭配現今數位單眼相機優異的光學性能與高解析度。光學結構中的 3 片 LD 低色散鏡片，消除軸向與橫向色差，鏡片製造技術的進階，提供鏡頭高分辨率、高清晰度，整體性能隨之提升。最近對焦距離縮短到 2.2 公尺，使長焦微距攝影的奇蹟成真。全焦段變焦鎖控功能，可通過滑動變焦環的方式任意鎖定焦段。鏡片元件前端的防污塗料，可有效防止水或任何類型污垢的附著，密封防水處理，擁有全天候防水功能，適合惡劣天氣環境下使用。腳架環擴大底座面積設計，採用易拆裝且富穩定性的瑞士 ARCA Swiss 快拆規格，提高使用速度與實用性。卓越性能、奢華外觀，搭上金屬鏡筒，造就 150-600mm 新面貌。

SP 系列鏡頭 · VC 防震補償系統 · USD 超音波馬達 · eBAND 奈米鍍膜層 ·
全時手動對焦 · 全焦段變焦鎖控功能 · 圓形光圈 · 簡易防滴構造 · 防污塗層

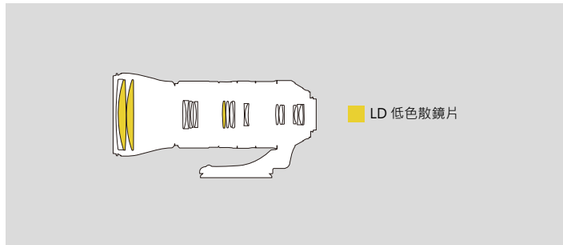

濾鏡直徑	ø 95mm	最近攝距	2.2m
長度	C - 260.2mm , N - 257.7mm		
重量	C - 2010g , N - 1990g		
適用接環	Canon , Nikon / Sony A 接環 (無VC)		

Model A022

SP 35mm F/1.8 Di VC USD

Di

焦距：35 mm　曝光：F/4　1/320秒

屬於騰龍 new SP 系列的 SP 35mm F/1.8 Di VC USD (Model F012)，在廣闊的對焦範圍中，提供驚人的高質量與高解析度，且擁有同級鏡頭中少有的 0.2m 最近對焦距離，是目前大光圈定焦鏡在全畫幅格式中最短的攝影距離。鏡片結構使用 9 組 10 片的鏡片光學設計，包括二片玻璃鑄模非球面鏡片、一片 LD 低色散鏡片、一片 XLD 超低色散鏡片。兩個非球面元件能有效矯正像面彎曲以確保像面平整，也可使鏡頭上的彗形像差與成像畸變降至最低。此外，搭載 VC 防震補償系統，讓用家充分體會全開光圈 F/1.8 的最高性能，即使是用手持拍攝，也可在近距離營造完美景深，最大限度地發揮每個場景的最佳原貌，這項能力，正是高質量攝影的需求。

SP 系列鏡頭 · VC 防震補償系統 · USD 超音波馬達 · eBAND 奈米鍍膜層 ·
全時手動對焦 · 圓形光圈 · 簡易防滴構造 · 防污塗層

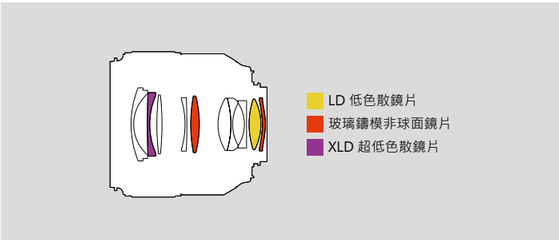

濾鏡直徑	ø 67mm	最近攝距	0.2m
長度	C - 80.8mm , N - 78.3mm , S - 80.3mm		
重量	C - 480g , N - 450g , S - 450g		
適用接環	Canon , Nikon / Sony A 接環 (無VC)		

2016 TIPA 最佳數位單眼相機定焦鏡

2016 iF 設計獎
2016 紅點設計獎

Model F012

SP 45mm F/1.8 Di VC USD

Di

焦距：45mm　曝光：F/1.8　1/500秒

TAMRON F013 45mm 的焦點距離，符合人眼視角，且擁有高解析度，搭配騰龍特製的 VC 震動補償，成為首支擁有內置影像穩定系統的全幅大光圈標準鏡。鏡片結構使用 8 組 10 片的鏡片光學設計，包括二片玻璃鑄模非球面鏡片、一片 LD 低色散鏡片。理想的 F/1.8 最大光圈是非常具有挑戰性的設計目標，此目標包括實現卓越的光學性能與縮短鏡頭最近攝影距離，整合 VC 功能，同時將這些關鍵特性結合在一個更容易操作的組件中。在整個設計階段進行中，反覆的演練與模擬，以確保鏡頭搭配在全畫幅格式上基本的特性，得以實現快速光圈鏡頭的本質，完美調整解析度與散景間的和諧性。

SP 系列鏡頭 · VC 防震補償系統 · USD 超音波馬達 · eBAND 奈米鍍膜層 ·
全時手動對焦 · 圓形光圈 · 簡易防滴構造 · 防污塗層

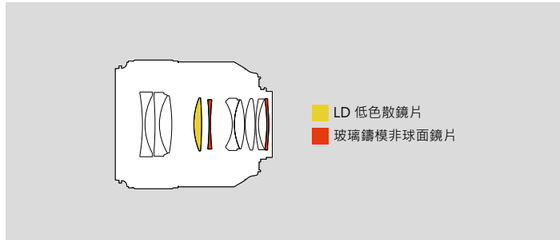

濾鏡直徑	ø 67mm	最近攝距	0.29m
長度	C - 91.7mm , N - 89.2mm , S - 91.6mm		
重量	C - 540g , N - 520g , S - 515g		
適用接環	Canon , Nikon / Sony A 接環 (無VC)		

2016 iF 設計獎
2016 紅點設計獎

Model F013

SP 85mm F/1.8 Di VC USD

Di

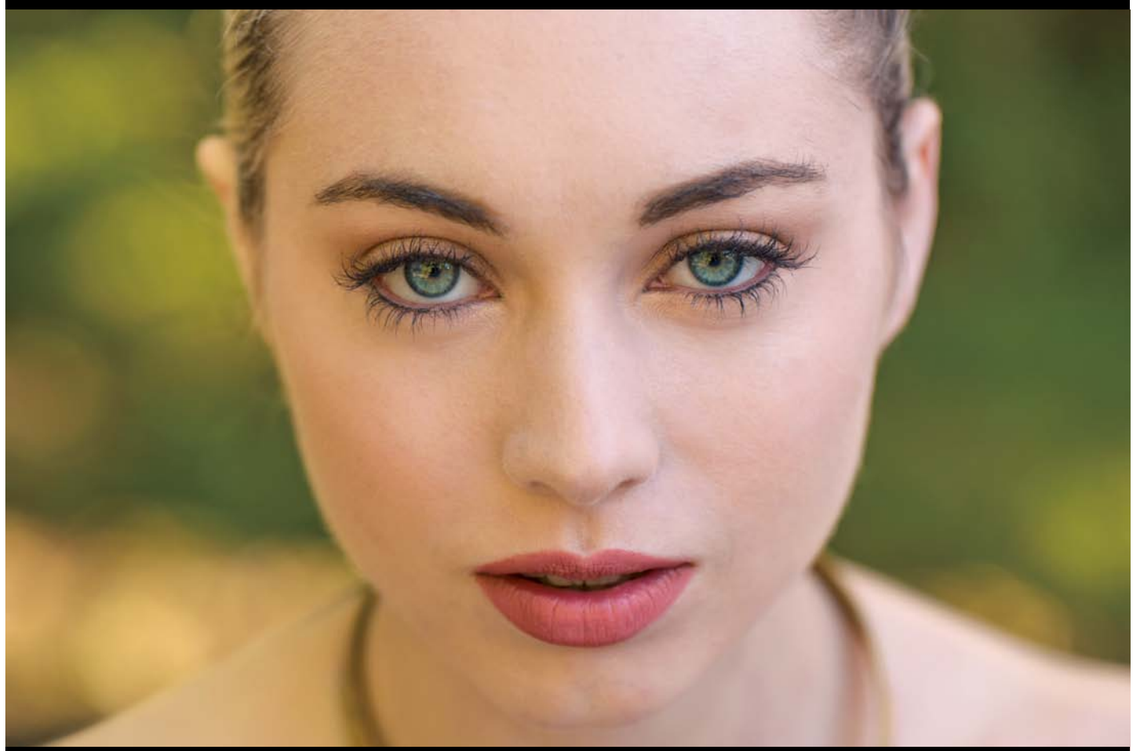

焦距：85 mm　曝光：F/3.2　1/100秒

專為人像攝影題材設計的 F016，避開容易使人像變形的廣角焦段，取 85mm 中長焦設計。以此焦段拍攝面部特寫，五官較接近真實比例，拍攝人像主題時，攝影師與拍攝對像的距離也較無壓迫，畫面呈現更自然。 VC 防震補償系統，讓用家可以在昏暗的場景中不藉著閃光燈輔助，輕鬆使用手持拍攝，保持畫面清晰，這項能力，正是高質量攝影的需求。LD 低色散鏡片、XLD 超低色散鏡片，可增強光學校正，有效抑制鏡頭的軸心色差及像差等幾何失真，提供出色的圖像質量。F/1.8 快速光圈，搭上九片葉片的圓形光圈設計，實現極致的背景模糊效果，聚焦被攝主體，用於人像攝影題材效果絕佳。

SP 系列鏡頭 · VC 防震補償系統 · USD 超音波馬達 · eBAND 奈米鍍膜層 ·
全時手動對焦 · 圓形光圈 · 簡易防滴構造 · 防污塗層

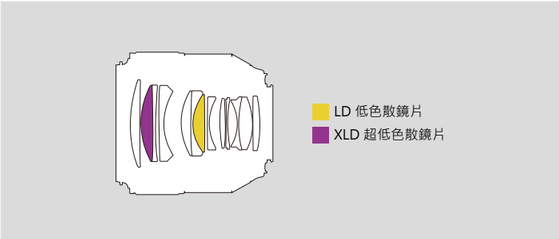

濾鏡直徑	ø 67mm	最近攝距	0.8m
長度	C - 91.3mm , N - 88.8mm		
重量	C - 700g , N - 660g		
適用接環	Canon , Nikon / Sony A 接環 (無VC)		

2016-2017 EISA
歐洲最佳DSLR鏡頭

Model F016

SP 90mm F/2.8 Di MACRO 1:1 VC USD

Di

焦距：90mm　曝光：F/4　1/125秒

騰龍 F017，繼承前代鏡頭的光學性能，展現出色解析力與廣受好評的散景效果。 在 VC 防震補償系統加入加速感應器，加強防震補償中 X 軸與 Y 軸的移動修正，進一步提升圖像穩定。USD 超音波馬達大幅提高 AF 對焦時的速度與準確性，確保近距離拍攝質量。除此之外，防滴構造的密封處理及鏡頭前端元件使用的防污塗料，均使鏡頭更為耐用。對焦鎖控系統，可視拍攝情形快速調整 AF 的對焦範圍。內對焦使鏡頭對焦時不會因鏡頭伸縮而嚇到被攝物。全時手動對焦，讓使用者在 AF 狀況下也可以隨時手動調整，進行對焦精準控制。集結騰龍諸多技術並加以優化，搭配更為人性的外觀設計，造就騰龍微距新篇章。

SP 系列鏡頭 · VC 防震補償系統 · USD 超音波馬達 · eBAND 奈米鍍膜層 ·
全時手動對焦 · 圓形光圈 · 簡易防滴構造 · 防污塗層

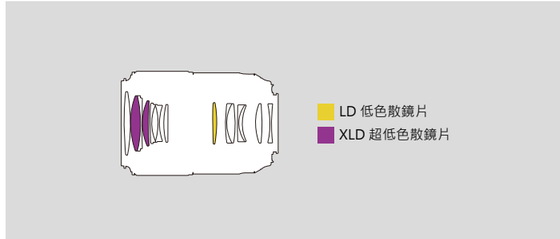

濾鏡直徑	ø 62mm	最近攝距	0.3m
長度	C - 117.1mm , N - 114.6mm		
重量	C - 610g , N - 600g		
適用接環	Canon , Nikon / Sony A 接環 (無VC)		

Model F017

騰龍鏡頭先進技術 先進光學技術 忠實呈現完美影像細節

SP - Super Performance

騰龍 SP 系列鏡頭是具備超高解析力的鏡頭系列，設計理念是以最出色的表現為宗旨，不計成本考量，大量使用最高級的光學元件。配合騰龍先進光學設計，凡冠上 SP 系列的鏡頭均有高超的析像力與色彩表現。

XR - 超高折射係數鏡片

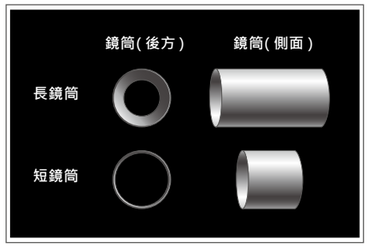

為了降低光學結構的長度，我們成功研發了全新的 XR 光學技術，它不僅大幅降低鏡頭的外徑與總長度，還能維持鏡頭原有的光圈值，這項創舉讓光學結構能經由更袖珍的系統傳達，進而有效降低各項光學像差。

騰龍 XR 超高折射係數鏡片，容許鏡頭設計師以更深更廣的角度為進入鏡頭的光線導向，為鏡頭提供更廣闊的設計空間，方便光線以更短的路徑進入鏡頭，縮小鏡頭體積、提升拍攝畫質。此外，XR 鏡片不但能保持鏡頭的大光圈與拍攝速度，還能有效降低色散。與舊版本鏡頭相比，能更有效地提升畫面素質。騰龍 XR 高折射係數鏡片成本較一般玻璃鏡片高，但考慮到鏡片能提供更出色的光學矯正表現與大幅縮短鏡身體積，因此騰龍 XR 高折射係數鏡片現已廣泛應用於不同系列的騰龍鏡頭內。

LD - 低色散光學鏡片 / AD - 不規則低色散鏡片

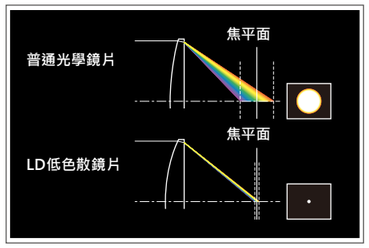

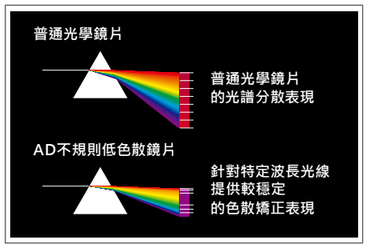

色差是一種擾人的光學現像，會影響成像銳利度，LD 鏡片是由具備特殊低色散係數的光學原料所製成(色散現象會將光線分解成彩虹色)，可有效補償光軸上的色散現象，這些現像通常會發生在望遠端或廣角端，周邊尤其嚴重。AD不規則低色散鏡片具備高比例的低色散成份(在可見光的特定波長光線具備低色散能力)，結合 AD 鏡片與一般光學鏡片，可藉此特性控制特定波長的色散現象，有效補償望遠鏡頭的軸心色差與一般鏡片在廣角端常發生的周邊色差。

XLD - 超低色散係數光學元件

特殊專用 XLD 鏡片組，極高的解析能力。

XLD 超低色散 (Extra Low Dispersion) 鏡片組，其專業用高級玻璃材質色散性比標準 LD 低色散鏡片 (白光因為折射而色散成光譜色相) 更低。超低色散 XLD 鏡片的低色散性與螢石相近，再配合低色散 LD 鏡片，能修正軸向色差及放大像差兩項影響影像品質的主要原因，因此鏡頭能提供最佳解析度，且對比銳利，全變焦範圍都有較佳的演繹效能。

eBAND (加大頻寬及視角) 奈米鍍膜

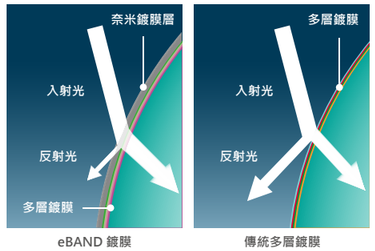

eBAND 鍍膜　　傳統多層鍍膜

在惡劣的光照環境下　鏡頭eBAND鍍膜可顯著地消除光斑及鬼影

eBAND (加大頻寬及視角) 鍍膜是騰龍公司最新的鍍膜技術，能夠大大提升抗反射效果。此項技術是在多層鍍膜上加上一層比可見光波長更小的奈米 (1奈米=1/1,000,000mm) 結構膜層，藉而使鏡頭的抗反射效果能提升到極致。

eBAND 奈米結構鍍膜能提供極低的折射率。它主動將空氣引進本身的結構，讓鍍膜與空氣的折射率差減至最低，藉而降低反射程度與情形。此項混合技術結合了新研發的極低折射率奈米結構鍍膜與傳統多層鍍膜，eBAND 鍍膜技術能提供超高的抗反射效果，使鏡頭拍攝的影像畫質清晰且極其銳利，明顯消除光斑及鬼影等破壞影像畫質的惱人問題。

eBAND 技術應用於 - A022 . F016 . F017 . F012 . F013 . A012 . A011 . F004

防潮結構

防潮結構能防止水份滲入機身，利於戶外拍攝。

防潮結構應用於 - A022 . F016 . F017 . F012 . F013 . A012 . B018 . A010 . B016 . A011 . A009 . F004 . A007

VC - VC 防震補償 (Vibration Compensation)

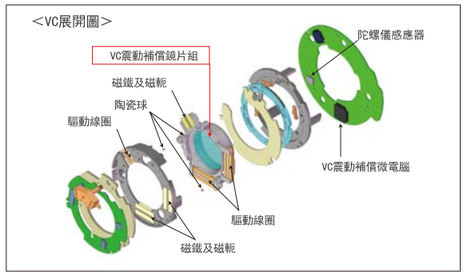

騰龍獨創的 VC 防震技術，提供靈敏且穩定的取景器影像。使用 3 組驅動線圈，以電磁驅動方式控制震動補償鏡片 (VC鏡片)，實現極微磨擦的平滑運動。提供宛如貼在觀景窗上的穩定影像。就算在光線昏暗的條件下，也能夠手持攝影，不必擔心相機震動帶來的困擾。操作過程中，該鏡片組由三個陶瓷球 / 鋼球移動及固定，因此磨擦小、作動滑順。簡潔的機械結構，實現鏡頭體積小型化。騰龍舊有 VC 影像穩定裝置採用的是移動的磁鐵系統，將較重的磁鐵放置在移動的 VC 震動補償鏡片組旁。新的 VC 裝置則將磁鐵與線圈位置對調，將 VC 鏡片組連接線圈，採用重量較輕的移動線圈，減少驅動系統負荷，因此，新的 VC 系統較為輕巧，鏡頭設計連帶精巧。

VC 技術應用於 - A022 . F016 . F017 . F012 . F013 . A012 . B018 . A010 . B016 . A011 . A009 . F004 . A007 . B011 . B008 . A005 . B005
(範例為 Model A007 的 VC 防震補償裝置)

混合式非球面鏡片(Hybrid aspherical lens)

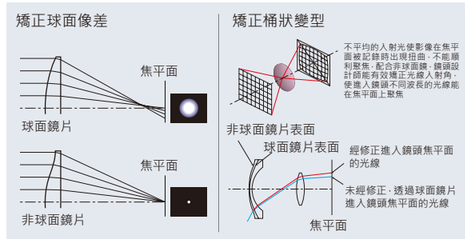

騰龍在 B005、A16、A09 及其他多款鏡頭均配備數枚混合式非球面鏡片 (Hybrid aspherical lens)，用以提高整體影像素質。配合精湛的鏡頭製作工藝，新型號的騰龍高倍率變焦鏡能有效抑止慧形像差與成像畸變，有效達至更高解析度及矯正大部分光學像差。

同時因為一枚複合式非球面鏡片的使用可取代數枚傳統光學鏡片，能在不影響鏡頭光學的情況下有效減少鏡片使用量，可以讓鏡頭體積更袖珍、光學成像更優異，使鏡頭設計師設計不同系列鏡頭時擁有更大的彈性。

←非球面鏡片能矯正鏡頭光學像差，包括球面像差和變形

IF - 內部對焦系統

內部對焦系統設計能強化鏡頭的機動性，提供使用者額外的優勢。內對焦設計使鏡頭在對焦過程中長度保持不變，並能同時提供更近的對焦拍攝距離，拍攝微距更為得心應手。不但可以在全焦距範圍內減少對焦距離，還可以減少影像周邊光線衰減與不同對焦位置產生的像差，帶來更出色的拍攝效果。

ZL - 變焦鎖控功能

可以讓鏡頭攜帶時不會不預期的延伸，以此保護鏡頭、方便攜帶。

USD - 騰龍超音波馬達 USD (Ultrasonic Silent Drive)

騰龍超音波馬達 USD 擁有獨自研發的最先進馬達技術與最新的軟體支援，進行高速、精確且無聲的對焦。超音波馬達的驅動原理是：在被稱為定子的金屬圈上產生高頻率的超音波振動，這個振動的能量讓附在定子上被稱為轉子的金屬圈產生迴轉，施加特定頻率的電壓時，能產生超音波振動的「電壓陶瓷」，以環狀形態配置在定子上，「電壓陶瓷」上電極配置的不同，可在定子上產生兩種不同的超音波振動，將這兩種超音波振動巧妙結合，使單純振動的能量向環狀體的圓周方向 (旋轉方向) 傳遞，轉換成「變形進行波」能量。超音波馬達就是根據定子金屬表面產生的「變形進行波」和轉子表面的磨擦力使轉子發生轉動，帶動連接著的對焦鏡組，實現自動對焦。(示範結構為 A005 USD 結構)

USD 技術應用於 - A022 . F016 . F017 . F012 . F013 . A012 . A011 . A009 . F004 . A007 . A005

PZD - Piezo Drive 壓電驅動器

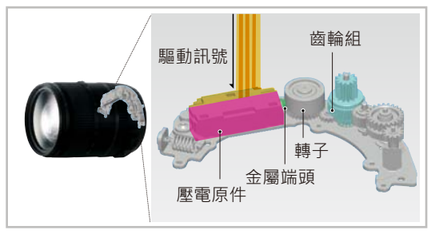

騰龍獨家創新 PZD 先進超音波自動對焦馬達，是根據駐波原理，採用最新的壓電技術，利用高頻電壓轉動電壓陶瓷元件，讓轉子接觸點的金屬尖端產生橢圓形轉動，繼而轉動轉子，達成無聲、迅速且精確的對焦。騰龍所使用的這種 PZD 駐波超音波馬達有很多優點，不但較為輕巧，還能提供比一般直流電馬達還要快速、安靜且較佳的自動對焦。此種馬達驅動系統，讓鏡頭設計有更大的彈性空間，減少鏡身尺寸與重量。

PZD 技術應用於 - A010 . B016 . B008 (示範結構為 A010 PZD 結構)

步進馬達 - Stepping motor



步進馬達是無反光鏡可交換鏡頭相機對比檢測自動對焦系統最理想的馬達。步進馬達啟動器可微調控制角度旋轉，因為沒有使用中間減速，而是直接驅動對焦裝置，所以作動時非常安靜。您可以利用它的對焦能力進行錄影，而且在自動對焦後，仍可使用手動對焦功能進行微調對焦，任何時候您都可以隨心所欲地調整至您所需要的對焦效果，捕捉理想畫面。

步進馬達技術應用於 - C001 . B011 (示範結構為 B011 步進馬達結構)

BBAR (寬頻防反射) 鏡頭鍍膜技術：高影像品質的關鍵

騰龍採用先進的多層鍍膜技術，防止鏡面反射及色散產生光斑及鬼影，甚至降低光線穿透率與反差，進而影響攝影品質。 BBAR 多層鍍膜技術同時提供最佳的色彩平衡，有助演色效果鮮明準確。騰龍研發的獨家 BBAR 多層鍍膜，能成功增加長波光、短波光穿透率，目前所有騰龍最新鏡頭均採用此項技術。

AFMF - 調焦環自動/手動切換開關

自動與手動對焦可以輕易由調焦環前後推移切換，手動對焦時可以調整寬大的對焦環作順暢精準的手動調焦。多連動機械結構可使全焦距範圍，均具對焦精準度與穩定性。當騰龍設計出堅固與順暢變焦的鏡身後，袖珍與高品質、高倍率變焦鏡頭才得以實現。多連桿變焦機械結構是騰龍原創科技，它讓鏡身伸縮順暢，可以從精確的望遠焦段輕易縮回袖珍的廣角焦段，內置對焦撥桿提供鏡頭變焦的完美運作。騰龍內置對焦撥桿讓多連桿變焦機械結構與內部對焦系統精密結合且完美運作，這項精巧的對焦撥桿可讓精密的鏡片與外部結構配合得天衣無縫。

UXR 超特高折射係數鏡片

無論多麼高性能的鏡頭，如果過於龐大、笨重，日常使用上必定多有不便。
UXR 鏡片比先前的 XR 鏡片擁有更高的折射係數，且於鏡片組前端使用 UXR 鏡片，可縮小鏡頭直徑，再將 XR 鏡片放在一個最佳的位置上，促成鏡頭體積小型化。

XGM 擴大玻璃鑄模非球面鏡片

騰龍全新研發的大型透鏡製造技術 - - XGM 擴大玻璃鑄模非球面鏡片，可增強光學校正，有效抑止鏡頭廣角端的軸心色差及像差等幾何失真，提供出色的圖像質量。大口徑的超廣角鏡頭，普遍存在周邊成像顯著變形的問題，XGM 鏡片可有效抑止這項問題。

全焦段變焦鎖控系統

全新設計的變焦鎖控功能，可通過滑動變焦環的方式任意鎖定焦段，讓鏡頭在任何拍攝角度下皆不會隨意滑動。
全焦段變焦鎖控系統應用於 - A022

Nikon 接環新增電磁光圈系統

電磁光圈系統，一直是 Canon 接環系列鏡的標準配備，它可以直接使用機身的電子訊號來控制鏡頭光圈，使光圈控制更為精確。現在這項技術，也加入至騰龍新鏡的 Nikon 接環中。 * 與電磁光圈相容的 Nikon 機身 (D3100, D3200, D3300 ,D5000, D5100 ,D5200, D5300, D5500, D7000, D7100 ,D7200, D300, D300s, D600, D610, D700, D750, D800, D810, D3x, D3s, D4, D4s, Df)

Nikon 接環有應用電磁光圈系統的型號 - A022 . F016

防污塗料

防污塗料可有效防止水或任何類型污垢的附著，同時在受污染時，也能更容易清除。

有應用防污塗料的型號 - A022 . F017 . F016 . F013 . F012 . A012
(此圖以油性筆測試鏡片表面有無防污塗層之差異)

選購配件

1. 加長型腳架環與鏡頭背包：新型腳架環，延伸底座長度，供固定的螺絲孔也由一個增加為兩個，提高穩定性，握持感更好。鏡頭背包採用可拆式軟墊背帶、拉鍊雙開設計，側袋可收納鏡頭配件與智慧型手機，兼具便利性與功能性。配件搭配型號：Model A011
2. TAMRON TAP-in Console 多功能調焦器：將相容鏡頭接上多功能調焦器後，在網路環境下，透過個人電腦使用專用軟體，便可對相容鏡頭進行韌體升級及各種自定義設置。另外，還可以對相容鏡頭的各種設定進行更改，使鏡頭滿足自身需求，更易於使用。
配件搭配型號：Model A022 . Model F017 . Model F016 . Model F013 . Model F012
3. 增倍鏡：騰龍獨家設計的兩款增倍鏡，完全相容於 SP 150-600mm F/5-6.3 Di VC USD G2 (Model A022) 的光學結構，各自提供 1.4 倍與 2 倍的放大倍率，最大變焦範圍可達 1200mm，延長主鏡焦距，抓取距離更遠的影像。 配件搭配型號：Model A022

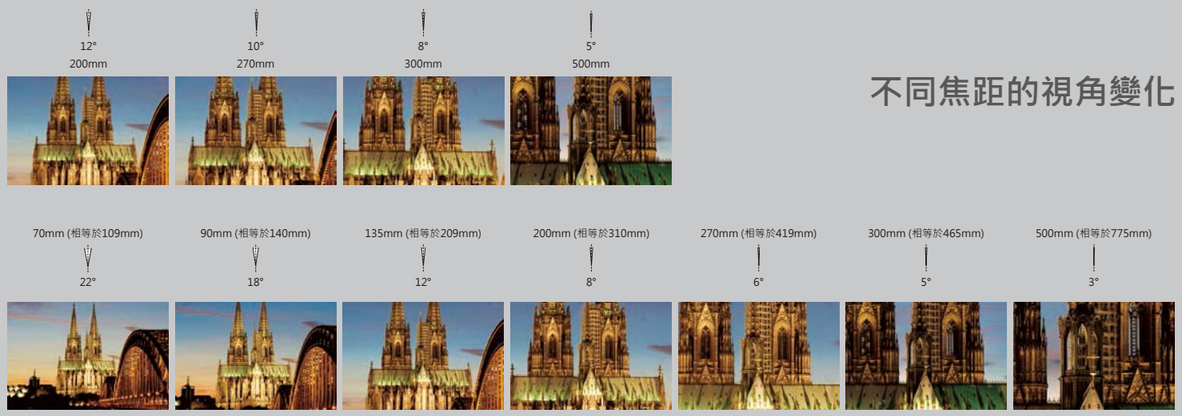

不同焦距的視角變化

鏡頭規格表

光圈葉片標示含◆標記為圓形光圈設計、重量標示含◆標記為該鏡頭重量包含可拆卸式腳架環
遮光罩補充說明：◎ 花瓣型遮光罩 ◎* Model A012 遮光罩，為遮光罩與鏡身一體成形之設計，不可分離
○ 一般遮光罩

適用接環補充說明：○* For Sony 相機使用之鏡頭不含 VC 影像穩定功能，因 Sony SLR 數位相機已具影像穩定功能
○ <N> 無內置 AF 馬達，D40.D40X.D60.D3000.D3100.D5000 使用時僅可手動對焦
● <NII> 內置 AF 馬達
● <N>* 搭載電磁光圈系統

型號	鏡頭	鏡片組 (組-片)	視角-對角 ()為APS-C規格相機視角	光圈葉片	最小光圈	最近攝距 (m)	最大攝倍	濾鏡口徑	重量 (g)	直徑 (mm)	長度 (mm)	配件		適用接環			
												遮光罩	鏡頭背包	Canon	Nikon	Sony	Pentax
Di	適用於所有數位單眼相機																
A012	SP 15-30mm F/2.8 Di VC USD	13-18	110°32′-71°35′(85°52′-49°54′)	9◆	22	0.28	1:5	N/A	1100	98.4	(C)145 (N)142.5	◎*		○	●<N>	○*	
A007	SP 24-70mm F/2.8 Di VC USD	12-17	84°04′-34°21′(60°20′-22°33′)	9◆	22	0.38	1:5	82	825	88.2	108.5	◎		○	●<N>	○*	
A010	28-300mm F/3.5-6.3 Di VC PZD	15-19	75°23′-8°15′(52°58′-5°20′)	7◆	22-40	0.49	1:3.5	67	540	74.4	96	◎		○	●<N>	○*	
A09	SP AF 28-75mm F/2.8 XR Di LD Aspherical [IF] MACRO	14-16	75°23′-32°11′(52°58′-21°4′)	7	32	0.33	1:3.9	67	510	73	92	◎		○	●<NII>	○	
A009	SP 70-200mm F/2.8 Di VC USD	17-23	34°21′-12°21′(22°33′-7°59′)	9◆	32	1.3	1:8	77	1470◆	85.8	188.3	◎		○	●<N>	○*	
A005	SP 70-300mm F/4-5.6 Di VC USD	12-17	34°21′-8°15′(22°33′-5°20′)	9	32-45	1.5	1:4	62	765	81.5	142.7	◎		○	●<NII>	○*	
A022	SP 150-600mm F/5-6.3 Di VC USD G2	13-21	16°25′-4°8′(10°38′-2°40′)	9◆	32-40	2.2	1:3.9	95	(C)2010 (N)1990	108.4	(C)260.2 (N)257.7	○	○	○	●<N>*	○*	
A011	SP 150-600mm F/5-6.3 Di VC USD	13-20	16°25′-4°8′(10°38′-2°40′)	9◆	32-40	2.7	1:5	95	1951◆	105.6	257.8	○		○	●<N>	○*	
F012	SP 35mm F/1.8 Di VC USD	9-10	63°26′(43°29′)	9◆	16	0.2	1:2.5	67	(C)480 (N)450	80.4	(C)80.8 (N)78.3	◎		○	●<N>	○*	
F013	SP 45mm F/1.8 Di VC USD	8-10	51°21′(34°28′)	9◆	16	0.29	1:3.4	67	(C)540 (N)520	80.4	(C)91.7 (N)89.2	◎		○	●<N>	○*	
F016	SP 85mm F/1.8 Di VC USD	9-13	28°33′(18°39′)	9◆	16	0.8	1:7.2	67	(C)700 (N)660	84.8	(C)91.3 (N)88.8	○		○	●<N>*	○*	
F017	SP 90mm F/2.8 Di MACRO 1:1 VC USD	11-14	27°2′(17°37′)	9◆	32	0.3	1:1	62	(C)610 (N)600	79	(C)117.1 (N)114.6	○		○	●<N>	○*	
B01	SP AF 180mm F/3.5 Di LD [IF] MACRO 1:1	11-14	13°42′(8°52′)	7	32	0.47	1:1	72	985◆	84.8	165.7	○	○	○	○<N>	○	
DiII	適用於 APS-C 規格數位單眼相機																
B016	16-300mm F/3.5-6.3 DiII VC PZD MACRO	12-16	82°12′-5°20′	7◆	22-40	0.39	1:2.9	67	540	75	99.5	◎		○	●<N>	○*	
B008	18-270mm F/3.5-6.3 DiII VC PZD	13-16	75°33′-5°55′	7	22-40	0.49	1:3.8	62	450	74.4	88	◎		○	●<N>	○*	
B018	18-200mm F/3.5-6.3 DiII VC	14-16	75°33′-7°59′	7◆	22-40	0.49-0.77	1:4	62	400	75	(C)96.6 (N)94.1	◎		○	●<N>	○*	
B005	SP AF 17-50mm F/2.8 XR DiII VC LD Aspherical [IF]	14-19	78°45′-31°11′	7	32	0.29	1:4.8	72	570	79.6	94.5	◎		○	●<NII>		
B001	SP AF 10-24mm F/3.5-4.5 DiII LD Aspherical [IF]	9-12	108°44′-60°20′	7	22-29	0.24	1:5.1	77	406	83.2	86.5	◎		○	●<NII>	○	○
G005	SP AF 60mm F/2 DiII LD [IF] MACRO 1:1	10-14	26°11′	7	22	0.23	1:1	55	350	73	80	○		○	●<NII>	○	
DiIII	適用於無反光鏡可交換鏡頭相機																
C001	14-150mm F/3.5-5.8 DiIII	13-17	75°22′-8°15′	7◆	22	0.5	1:3.8	52	285	63.5	80.4	◎		For Olympus.Panasonic 4/3 系統 (黑/銀)			
B011	18-200mm F/3.5-6.3 DiIII VC	13-17	75°33′-7°59′	7	22-40	0.5	1:3.7	62	460	68	96.7	◎		For Sony NEX.Canon EOS M (黑/銀)			

■ Model B011 使用注意事項

*Di III (數位整合設計Digitally integrated design): 為騰龍公司專為無反光鏡(無內部反光鏡箱或五稜鏡)交換鏡頭相機而設計的鏡頭系列代號，是配合數位相機特色而設計的光學鏡頭系列。
註:此系列鏡頭不能使用於內建有反光鏡箱的SLR數位相機或傳統35mm 底片SLR 相機。
備註: 使用連續對焦模式
•由於此騰龍鏡頭本身的特性，選擇場景使用運動模式時，連續對焦操作的搜尋功能可能會導致LCD監視器有些振動。不過，這種情況對拍攝的影像不會有影響。
•在其它拍攝模式(P, A, S, M)下，設定連續自動對焦(AF-C)也可能會發生相同的情形，但對拍攝的影像一樣不會造成影響。
*您也可以改用其它的設定，將對焦模式改為單次自動對焦(AF-S)或直接手動對焦(DMF)拍攝。

遮光罩型號對照：

◎ AB001 - Model B001 ◎ AB003 - Model B005 ◎ DA09 - Model A09 ◎ DA18 - Model B008 ○ DB01 - Model B01
◎ HA001 - Model A009 ◎ HA005 - Model A005 ◎ HA007 - Model A007 ◎ HA010 - Model A010 ○ HA011 - Model A011
○ HA022 - Model A022 ◎ HB011 - Model B011 ◎ HB016 - Model B016 ◎ HB018 - Model B018 ◎ HC001 - Model C001
◎ HF012 - Model F012 . F013 ○ HF016 - Model F016 ○ HF017 - Model F017 ◎ HG005 - Model G005

總代理：俊毅實業股份有限公司　台北市中正區杭州南路一段115號4樓
TEL：(02)2321-8258　FB：Tamron.Taiwan　http://www.tamron.com.tw

三年保固+三日完修
本公司不提供水貨付費維修服務